




Ατσάλινη εσωτερική πόρτα ΖΚ

Αποδεδειγμένα ως η πλέον συμφέρουσα μονόφυλλη και δίφυλλη λύση


Οι πόρτες αυτές χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες σε γραφεία και διοικητικά κτίρια καθώς και σε ισόγειες και ανώγειες μετατροπές λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων τους. Είναι στιβαρές, διατηρούν το σχήμα τους και είναι ανθεκτικές. Η επιφάνειά τους είναι και λεία, ανθεκτική στη ζέστη και τις κηλίδες και επειδή πλένονται απλά με νερό είναι και εύκολες στη φροντίδα τους. Οι πόρτες ΖΚ από τη Hörmann κατασκευάζονται σε πολυπληθείς σειρές. Εντούτοις, η ποιότητα παραμένει πάντοτε σταθερή, ενώ οι τιμές διατηρούνται σταθερά χαμηλές.

Το σκληρό θυρόφυλλο

Με διπλό τοίχωμα πάχους 40 mm, λαξευμένο σε τρεις πλευρές (βαριά φτιαγμένο).
Γαλβανισμένα ατσάλινα ελάσματα πάχους 0,6 mm.
Το πυκνό κυψελοειδές ένθετο πλέγμα είναι προσκολλημένο στα δύο γαλβανισμένα ατσάλινα ελάσματα σε όλη την επιφάνεια και δίνει στην πόρτα μεγαλύτερη σταθερότητα.



Κυψελοειδές ένθετο

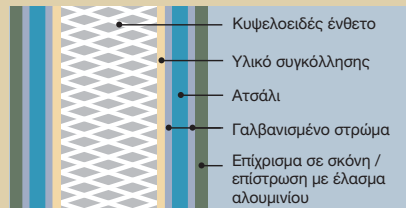

Κυψελοειδές ένθετο
Υλικό συγκόλλησης
Ατσάλι
Γαλβανισμένο στρώμα
Επίχρισμα σε σκόνη / επίστρωση με έλασμα αλουμινίου

Μικραίνει εύκολα έως 20 mm

Το θυρόφυλλο μπορεί να κοπεί στη βάση χρησιμοποιώντας κατάλληλο πριόνι.
Μεγάλο πλεονέκτημα, ιδιαίτερα για ανακαινίσεις.

Ως θυρόφυλλο ή πόρτα

Οι πόρτες ΖΚ διατίθενται ως έτοιμα θυρόφυλλα ή ως ολοκληρωμένη πόρτα έτοιμη για τοποθέτηση.

Θυρόφυλλο

Με ασφάλιση και λαμπερούς γαλβανισμένους μεντεσέδες V 0020 βιδωμένους σταθερά στα ενισχυμένα τμήματα, αλλά χωρίς χειρολαβή.

Πόρτες

Θυρόφυλλο πλήρες με χειρολαβή και στάνταρ ειδικό στήριγμα γωνίας σε γαλβανισμένο, πάχους 1,5 mm, ατσάλινο έλασμα, επιχρισμένο σε σκόνη και ασταρωμένο σε Traffic White (βασιτισμένο σε RAL 9016).

Κούφωμα

Ηχομονωτική σφράγιση σε τρεις πλευρές από PVC ποιότητας, συγκολλημένη στις κάτω κλάπες καθώς και σύνθετη ένεση ελαστικού / βραχίονας ακκύρωσης.

Οι πόρτες ΖΚ μπορούν να τοποθετηθούν σε υπάρχοντα στάνταρ κουφώματα και, ασφαλώς, σε οποιοδήποτε μεταλλικό κούφωμα της Hörmann, σχεδιασμένο για μεντεσέδες της σειράς V 8000.

Σταθερό από άποψη διαστάσεων και ανθεκτικό στη στρέβλωση

Οι πόρτες ΖΚ ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις της κλιματικής κατηγορίας III και της ομάδας καταπονήσεων S.

Οι διαστάσεις παραμένουν σταθερές χωρίς παραμόρφωση.

Οι πόρτες ΖΚ είναι κατασκευασμένες με υψηλά στάνταρ κλιματολογική κλάση III και αντίσταση σε καταπονήσεις S.

Απαλό, αθόρυβο κλείσιμο

Χωνευτός χειρομοχλός/ ασφάλεια κατά πρότυπο DIN 18251, class 3, κατασκευασμένος για προφίλ κυλίνδρου (οπίσθιο σετ 55 mm).
Πλαστικό κλείστρο και σιδερένιο γλωσσίδιο κλειδαριάς
Χωνευτή κλειδαριά και κλειδί
Αν ζητηθεί και με προφίλ κυλίνδρου



Σαν στάνταρτ:

- Κλιματική κατηγορία III
- Ομάδα καταπόνησης S
- Θερμικά μονωμένο
- Ακουστική διαβάθμιση



Το άνω μέρος των μεντεσέδων είναι σταθερά βιδωμένο στα ενισχυμένα τμήματα του θυρόφυλλου.

Λόγω του σχεδιασμού του θυρόφυλλου και του πλαισίου, οι πόρτες ZK από την Hörmann κρατούν έξω θόρυβο και κρύο.

Θερμικά μονωμένο
κατά EN ISO 12567-1

Οι πόρτες ZK εξασφαλίζουν τιμή θερμικής μόνωσης της τάξης του:
 $U = 2,1 \text{ W} / \text{m}^2 \text{ K}$

Ακουστική διαβάθμιση
κατά DIN 52210

Θυρόφυλλο με κυψελοειδές ένθετο
Ακουστική τιμή:
Συνήθης τιμή 22 dB περίπου (τιμή εργαστηρίου)
Χαρακτηριστική επιτόπια ακουστική διαβάθμιση:
τιμή εργαστηρίου - 5 dB.



Πάντοτε μια καλή χειρολαβή

Ως στάνταρτ γνώρισμα, με πλαστική στρογγυλή χειρολαβή για το προφίλ του κυλίνδρου και το χωνευτό κλειδί. Ως έξτρα, προαιρετικά: πλαστική χειρολαβή με μεγάλη επιλογή χρωμάτων, από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ασάλι (βλέπε σελίδα 15)

Εικόνα:
Πόρτα ZK σε Window Grey με χειρολαβή ανοιχτού ροζ (προαιρετικό).



Οι πόρτες αποτελούν στοιχεία διακόσμησης Τα χρώματα δημιουργούν μια φιλική ατμόσφαιρα

Εσωτερικές ασάλινες πόρτες ZK και OIT

Η υψηλής ποιότητας, απαλή σαν το μετάξι επίχριση τονίζει τα χρώματα της εσωτερικής ασάλινης πόρτας ZK και OIT. Τα δε ποιοτικά σχέδια από ξύλο με επίστρωση αλουμινίου έχουν μια φυσική εμφάνιση. Και τα δύο φινιρίσματα είναι ανθεκτικά και εύκολα στη φροντίδα τους.

Αν ζητηθεί, οι ασάλινες πόρτες ZK και OIT μπορούν να αποκτηθούν σε χρωματισμούς RAL και σε άλλα σχεδιασμούς από ξύλο. Οι πόρτες OIT παρέχονται και ανοξειδωτο ασάλι.

Τα πόμολα πορτών που απεικονίζονται αποτελούν κατά κύριο λόγο ειδικό εξοπλισμό.

Τα χρώματα και οι επιφάνειες που απεικονίζονται μπορεί να αποκλίνουν για λόγους εκτύπωσης.



Γαλβανιζέ



Traffic white
(παρόμοιο με το RAL 9016)



Απαλό γκρι
(παρόμοιο με το RAL 7035)



Απαλό μπλε
(παρόμοιο με το RAL 5014)



Sepia Brown



Light Ivory



Window Grey
(παρόμοιο με το RAL 7040)



Κερασί



Απαλό βελανίδι



Φυσικό
βελανίδι



Οξιά



Σταχτί



Dark Oak //NEO



Golden Oak



Rosewood

Εσωτερική πόρτα αλουμινίου AZ 40

Η ποικιλία των φινιρισμάτων αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της εσωτερικής πόρτας αλουμινίου AZ 40 από την Hörmann. Διατίθεται ανοδιωμένη ή με επίστρωση πούδρας στα χρώματα RAL αλλά και επιχρωμιωμένη για να περάσετε το χρώμα που επιθυμείτε.



Window grey
(παρόμοιο με το RAL 7040)



Ξεθωριασμένο πράσινο
(παρόμοιο με το RAL 6021)